

MCX(OSX)小型插入自锁式连接器是按照CECC22220要求生产的体积、重量、耐用性及性能俱佳的产品，其体积比标准SMB小30%，因而连接更紧密。可用于对体积、重量、性能及安装方式有要求的场所。重构电子为您提供各种MCX型同轴连接器。

主要技术特性

环境参数		材料与涂覆	
温度范围	-65 ~ +155OC	壳体	黄铜镀硬金
电气性能	特性阻抗	弹性接触件	镀青铜镀硬金
	频率范围	插针	黄铜镀硬金
	介质耐压	插孔	镀青铜镀硬金
	接触电阻	绝缘体	聚四氟乙烯
	绝缘电阻	压接套	铜合金镀镍或镀金
电压驻波比		机械性能	
≤1.20 (50 Ω), ≤1.35 (75 Ω)		机械寿命	500次


界面尺寸(50 Ω)

PLUG(mm)			JACK(mm)		
	最小值	最大值		最小值	最大值
A	0.48	0.53	A	1.80	1.97
B	2.00	2.07	B	3.43	3.48
C	3.66	3.76	C	3.61	3.75
D	0.00	0.30	D	2.31	2.79
E	2.81	3.20	E	2.61	2.79
F	4.15	-	F	4.00	4.12
G	2.81	3.20	G	0.75	0.85


1. 半刚电缆，半柔电缆连接器

型 号	电缆组别	备 注
MCX-JB2	085	
MCX-KB2	085	
MCX-JWB2	085	A=3.6,B=2.2,C=2.0,D=4.0
MCX-JWB3	141	A=4.6,B=3.6,C=2.5,D=5.0
MCX-JW3H	085	


2. 软电缆连接器




型 号	电缆组别	备 注
MCX-(E)K2.5	2.6/50S	A=1.6, B=2.3
MCX-(E)K2.5D	2.6/50D	A=1.6, B=2.6
MCX-(E)K3	3/50S	A=1.6, B=2.6



MCX-J2	2/50S	A=1.0, B=2.0
MCX-(E)J2.5	2.6/50S	A=1.6, B=2.3
MCX-(E)J2.5D	2.6/50D	A=1.6, B=2.6
MCX-J3	3/50S	A=1.6, B=2.6
MCX-(E)J5	5/50S	A=3.1, B=4.4




MCX-JW2	2/50S	A=2.0, B=1.0, C=2.0, D=4.0
MCX-JW3	3/50S	A=2.6, B=1.6, C=2.5, D=5.0
MCX-JW4	4/50S	A=3.4, B=2.3, C=2.5, D=5.0
MCX-JW5	5/50S	A=4.4, B=3.1, C=2.5, D=5.0




MCX-(E)JW2.5	2.6/50S	A=2.3
MCX-(E)JW2.5D	2.6/50D	A=2.6


3. 印制电路板连接器




型 号	备 注
MCX-JHD	




MCX-(E)JHD	
------------	--



MCX-KHD	A=9.3
MCX-KHD1	A=8.3
MCX-KHD2	A=7.1




MCX-KHD3	
----------	--



MCX-KHD3	A=10.3
MCX-KHD6	A=9.9



3.印制电路板连接器



型 号

备 注

MCX-KHD5



MCX-KWHD1


A=9.93, B=3.94

MCX-KWHD2


A=7.72, B=1.73

MCX-KWHD3

A=8.92, B=2.92

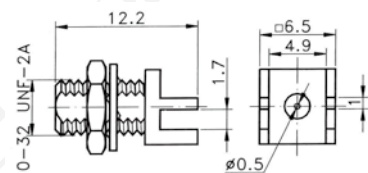

MCX-(E)KYHD




MCX-(E)KYWHD

MCX系列

界面尺寸


PLUG(mm)

	最小值	最大值
A	0.48	0.53
B	-	3.43
C	0.15	-
D	-	1.19
E	2.79	-
F	4.14	-
G	0.25	-




JACK(mm)


	最小值	最大值
A	3.42	3.48
B	3.81	-
C	3.60	3.76
D	-	2.80
E	0.75	0.82
F	-	4.11




1. 软电缆连接器



型 号	电缆组别	备 注
MCX-75J2.5	2.6/75S	



MCX-75K2.5	2.6/75S	
------------	---------	--



MCX-75J2.5	2.6/75S	
------------	---------	--